


OWATECTA®

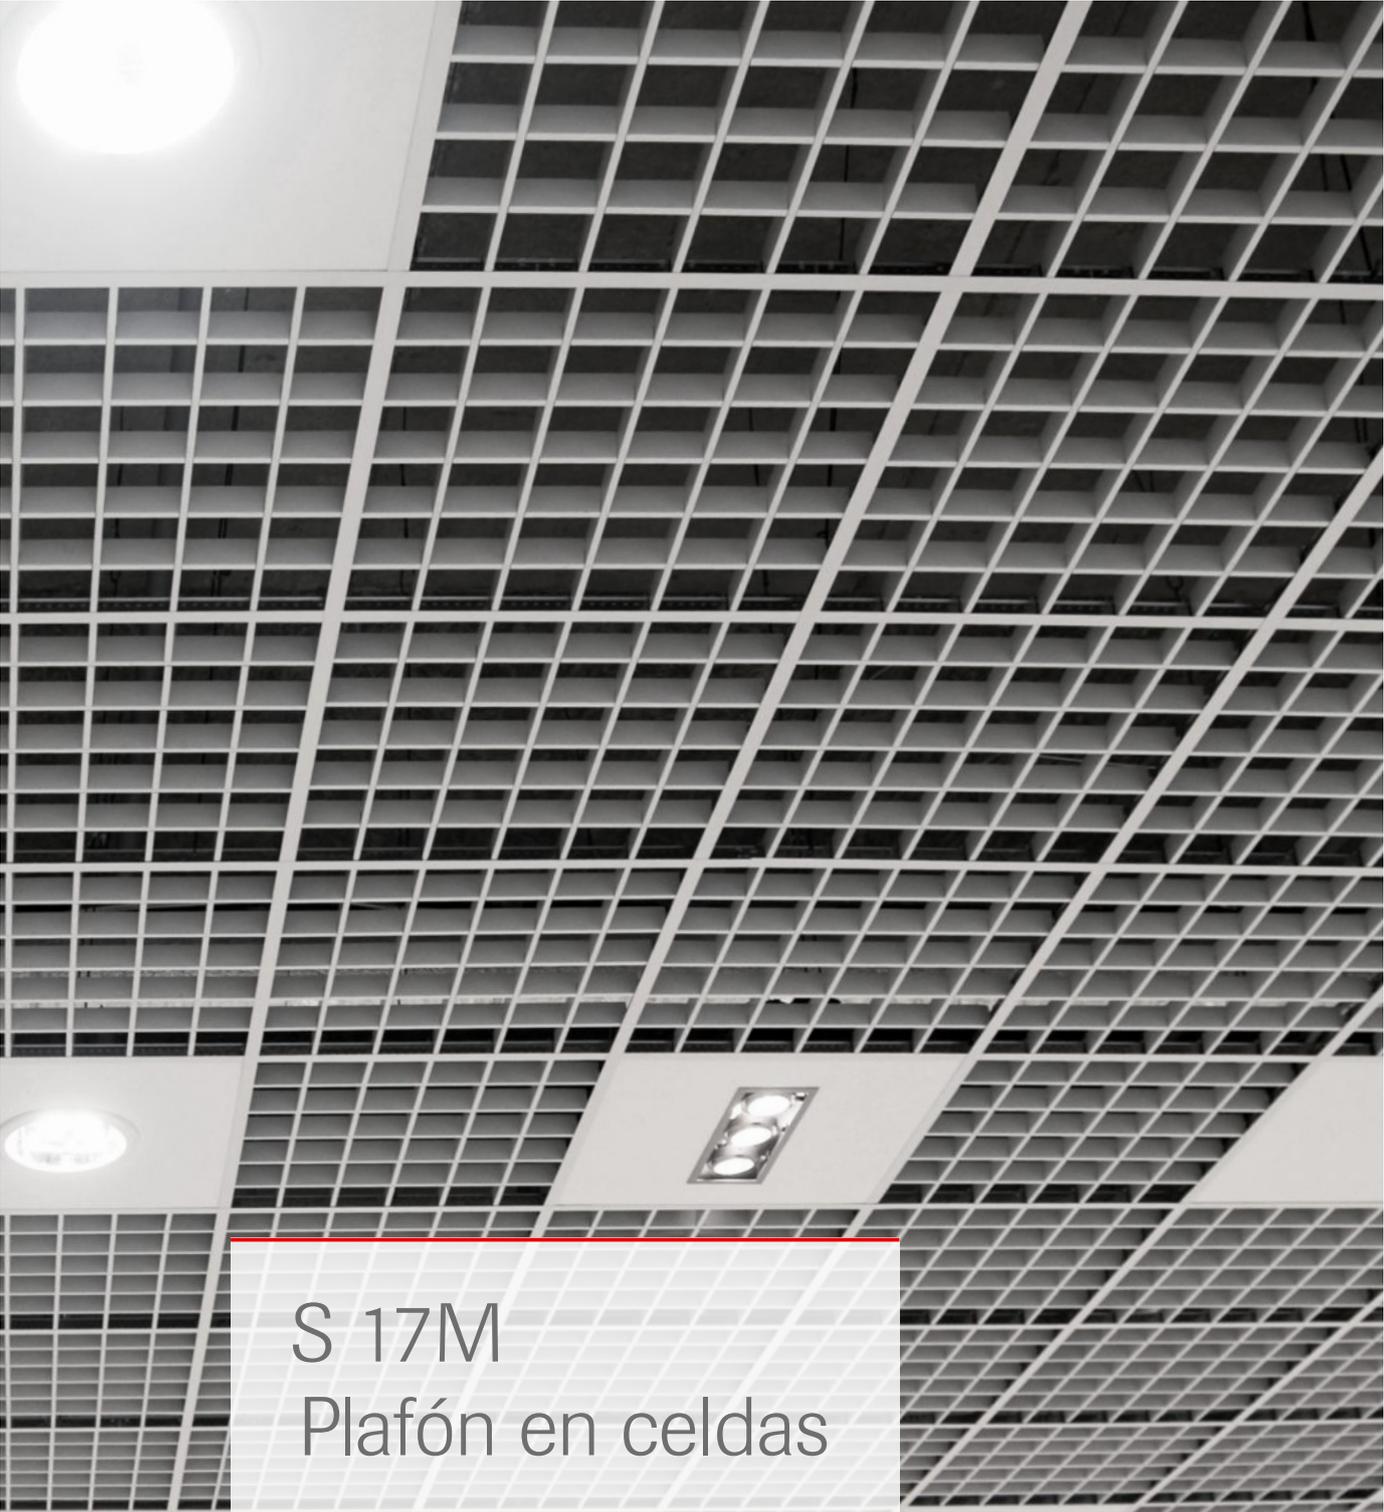

S 17M
Plafón en celdas


OWAtecta®

- Diseño abierto único
- Ligero y desmontable
- Ideal para cubrir equipo técnico instalado




Sistema S 17M




S 17M Plafón en celdas

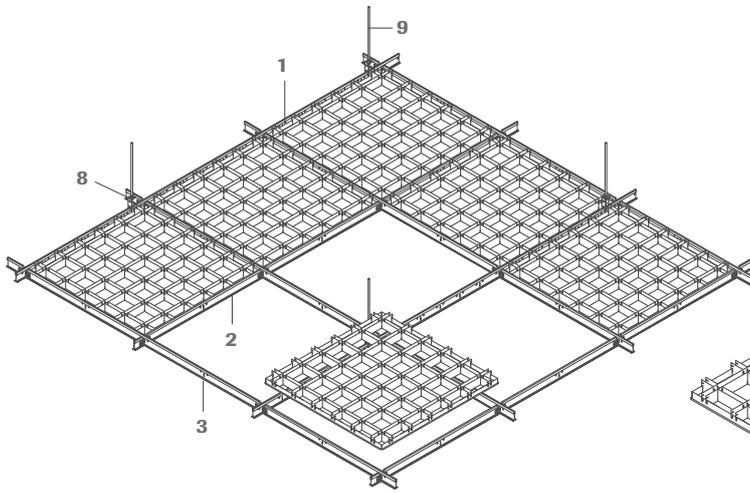

- 1 Tee principal, cliq-15-MR/Deco-38C
- 2 Tee secundaria corta, cliq-15-CT/Deco-28C
- 3 Tee secundaria larga, cliq-15-CT/Deco-28C
- 4 Ángulo perimetral, no. 50G
- 5 Rejilla superior, no. 17M-01
- 6 Rejilla inferior, no. 17M-02
- 7 Perfil de borde, no. 17M-03
- 8 Colgante para espárrago, no. 49/15M
- 9 Espárrago con cuerda, Ø 6 mm (por cliente) cada 1220 mm

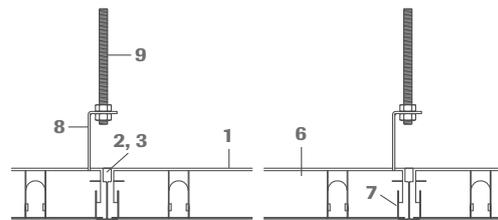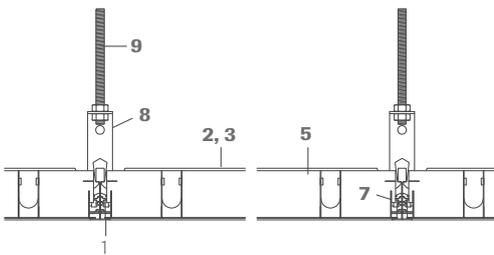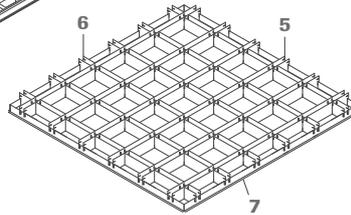

Perímetro en muros:



Información técnica

Material	Acero	Aluminio
Tamaño del módulo	610 x 610 mm	610 x 610 mm
Espesor	0.3 mm	0.5 mm
Tamaño de celdas	75 x 75 mm, 100 x 100 mm, 150 x 150 mm, 200 x 200 mm	
Color	blanco OWA (pre-pintado), negro matte(pre-pintado)	



S 19M
Baffle metálico

OWAtecta®

- Crea atmósferas únicas y especiales
- Fácil acceso al pleno, diseño flexible y personalizado
- Disponible en diferentes colores

Sistema S 19M

Información técnica

Material	Acero	Aluminio
Dimensiones	ancho x altura 20 x 100 mm, 30 x 100 mm, 50 x 100 mm Largo máximo: 4000 mm	ancho x altura 20 x 100 mm, 30 x 100 mm, 50 x 100 mm Largo máximo: 4000 mm
Espesor	0.6 mm	0.8 mm
Perforaciones	L0, Rg2516, Rd1522, Rg0701	L0, Rg2516, Rd1820, Rg0901, Rg0701
Color	blanco OWA, paleta RAL, texturas de madera.	blanco OWA, paleta RAL, texturas de madera.



Paleta RAL classic (213 colores)



YR 8046



YR 8084




CF 8027



Paleta RAL (52 tonos de gris)



CF 8016

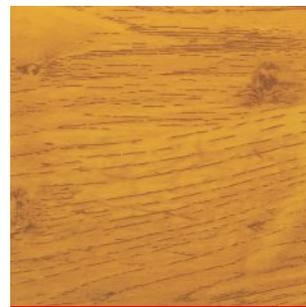

YR 8052



CF 8034



CF 8039



YR 8118



CF 8002

S 33 / S 45
Lay-in


OWAtecta®

- Sistema de suspensión permite completo desmontaje
- Disponible en gran variedad de colores y perforaciones
- Compatible con plafones minerales OWAcoustic®




Sistema S 33 / S 45




S 33 / S 45

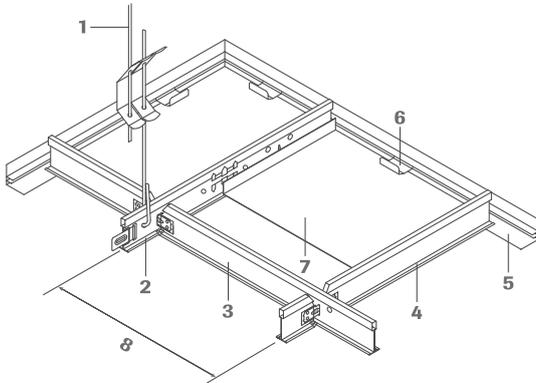

- 1 Colgante
- 2 Tee principal cliq-15
- 3 Tee secundaria larga, cliq-15-CT
- 4 Tee secundaria corta, cliq-15-CT
- 5 Ángulo perimetral, no. 50F
- 6 Muelle de pared 5220
- 7 Plafón metálico
- 8 Distancia del módulo

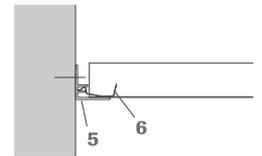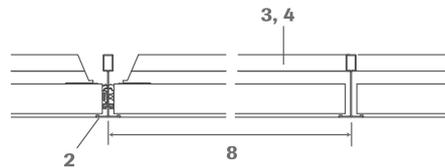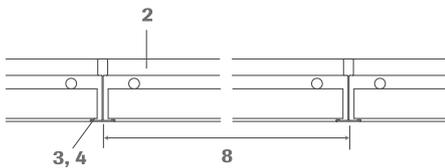


F wall angle no. 50F



Gris



Gris



Negro



Paleta RAL classic (213 colores)

Información técnica

Material	Acero	Aluminio
Tamaño del módulo	610 x 610 mm	610 x 610 mm
Espesor	0.5 mm	0.8 mm
Perforaciones	L0, Rg2516, Rd1522, Rv3136, Rg0701	L0, Rg2516, Rd1820, Rg0901, Rg0701
Bordes	K 03, K 07, K 16	K 03, K 07, K 16
Color	blanco, gris, negro, paleta RAL	

S 36 Progress


OWAtecta®

- Sistema de plafón para corredores
- Disponible en gran variedad de colores y perforaciones
- Los paneles pueden desinstalarse o descolgarse por el lado corto





Sistema S 36



S 36 Progress

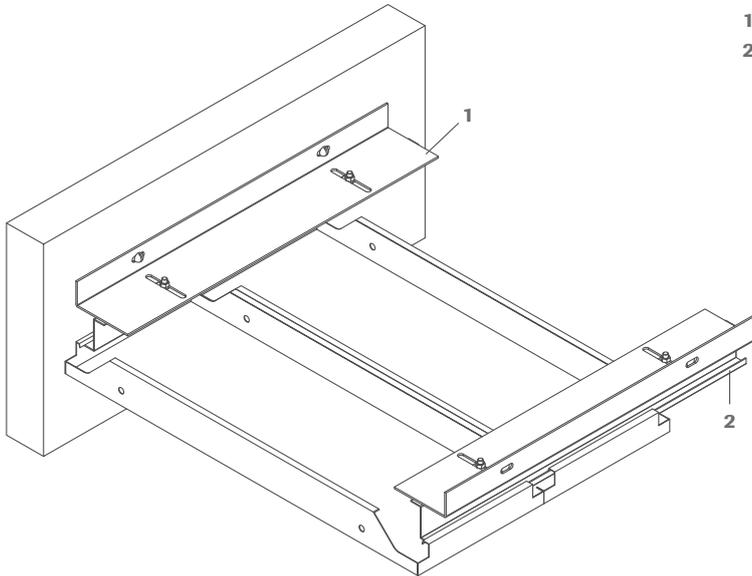

- 1 Ángulo perimetral, no. 5110
- 2 Perfil Z, no. 90E01

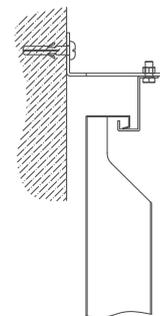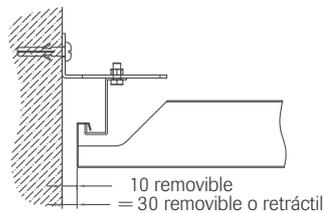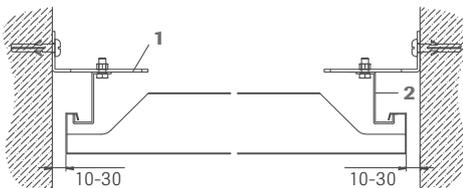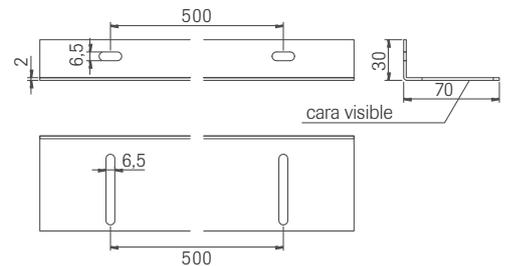

Información técnica

Material	Acero	Aluminio
Tamaño del módulo	largo máximo 2500 mm ancho máximo 600 mm (área máxima 1,5 m ²)	largo máximo 2500 mm ancho máximo 600 mm (área máxima 1,5 m ²)
Espesor	depende del tamaño	depende del tamaño
Perforaciones	sobre pedido	sobre pedido
Borde	K 11s	K 11s
Color	blanco OWA, otros colores sobre pedido	blanco OWA, otros colores sobre pedido



S 38M
Plafón Wedge

OWAtecta®

- Permite un excepcional diseño de cielo 3D
- Puede usarse en conjunto con plafones estándar
- Fácilmente desmontable

Sistema S 38M

Información técnica

Material	Acero	Aluminio
Tamaño del módulo	610 x 610 mm	610 x 610 mm
Altura	Panel angular: 8 x 50 mm, 8 x 80 mm, 8 x 100 mm Panel recto: 8 mm, 50 mm, 80 mm, 100 mm	Panel angular: 8 x 50 mm, 8 x 80 mm, 8 x 100 mm Panel recto: 8 mm, 50 mm, 80 mm, 100 mm
Perforaciones	L0, Rg2516	L0, Rg2516, Rd1820
Color	blanco OWA, paleta RAL, texturas de madera	blanco OWA, paleta RAL, texturas de madera



Paleta RAL classic (213 colores)



YR 8046



YR 8084



CF 8027



Paleta RAL (52 tonos de gris)



CF 8016



YR 8052




CF 8034



CF 8039



YR 8118

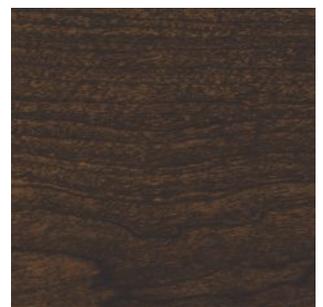

CF 8002



D 39M Double hook-on


OWAtecta®

- Ideal para espacios amplios, como aeropuertos y oficinas
- Apariencia limpia, disponible en variedad de tamaño
- Espacio entre paneles puede ser modificado

Sistema D 39





D 39 Doble gancho

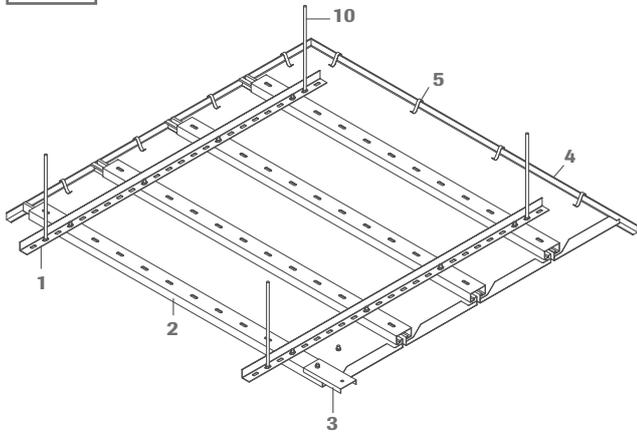


- 1 Perfil de carga, no. D39-01
- 2 Perfil de doble gancho, no. D39-02
- 3 Junta unión para perfil de doble gancho, no. D39-03
- 4 Ángulo perimetral (acero), no. 50G
- 5 Clip de pared, no. 99009
- 6 Ángulo perimetral con línea de sombra (acero), no. 20/15G
- 7 Clip de pared, no. 99010
- 8 Ángulo de pared F (aluminio), no. 50F
- 9 Clip para ángulo de pared F, no. 5220M
- 10 Espárrago con cuerda Ø8 mm (por cliente)

Distancia del colgante y el perfil de carga depende del módulo




Perfil de doble gancho 61 mm:

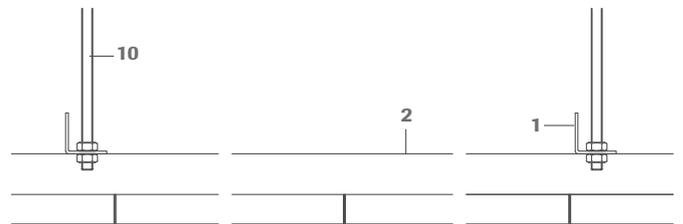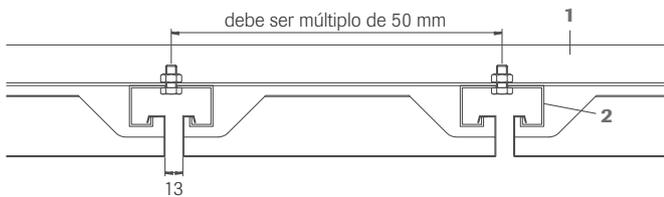

Perfil de doble gancho 71 mm:

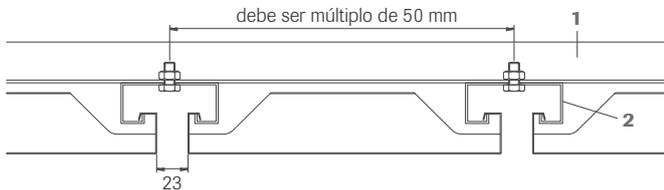

Perímetro en pared:

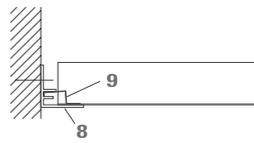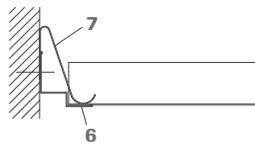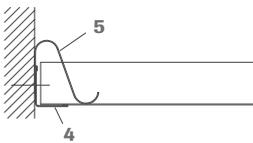

Información técnica

Material

Acero

Aluminio

Tamaño del módulo

largo máximo 3000 mm
ancho máximo 1100 mm
(área máxima 1,5 m²)

largo máximo 3000 mm
ancho máximo 1400 mm
(área máxima 1,5 m²)

Espesor

depende del tamaño

depende del tamaño

Perforaciones

sobre pedido

sobre pedido

Bordes


K 11s

K 11s

Color

blanco OWA


blanco OWA

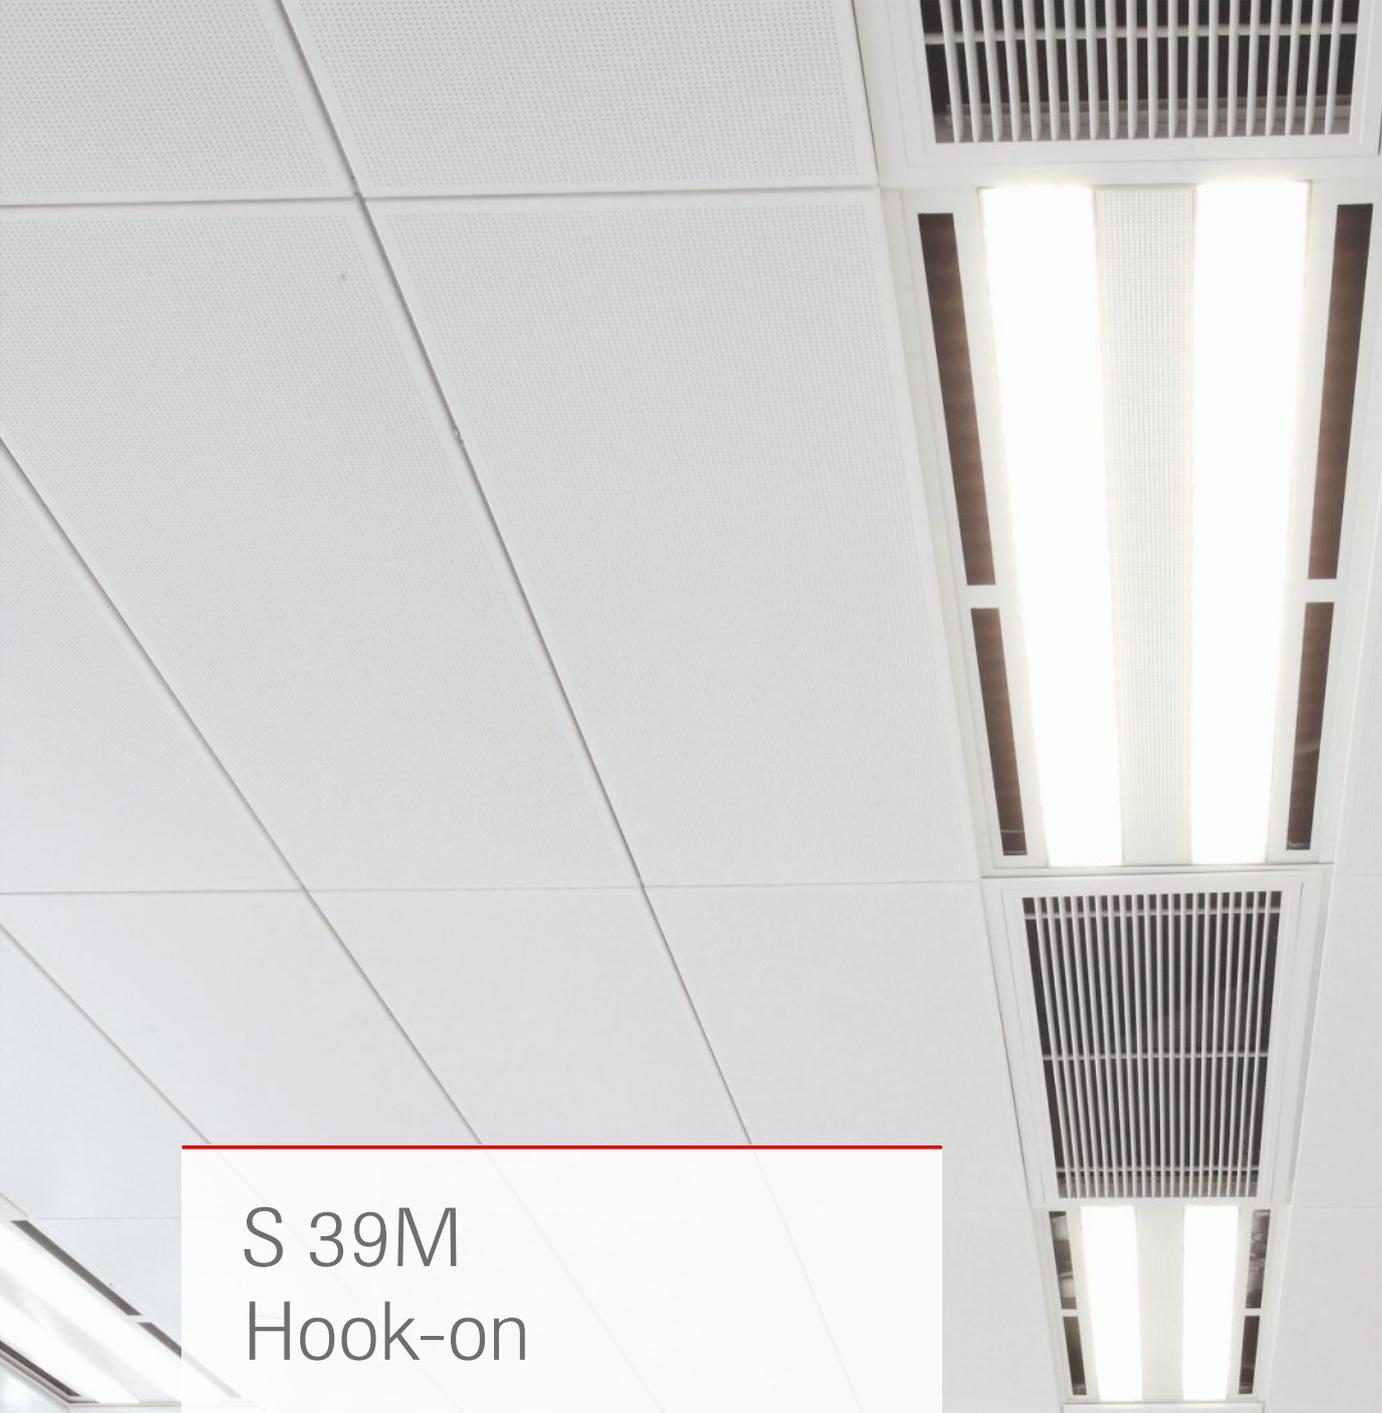

S 39M
Hook-on

OWAtecta®

- Suspensión oculta, ideal para grandes áreas
- Mínimo pleno necesario
- Fácil acceso al pleno
- Cada panel puede desmontarse individualmente

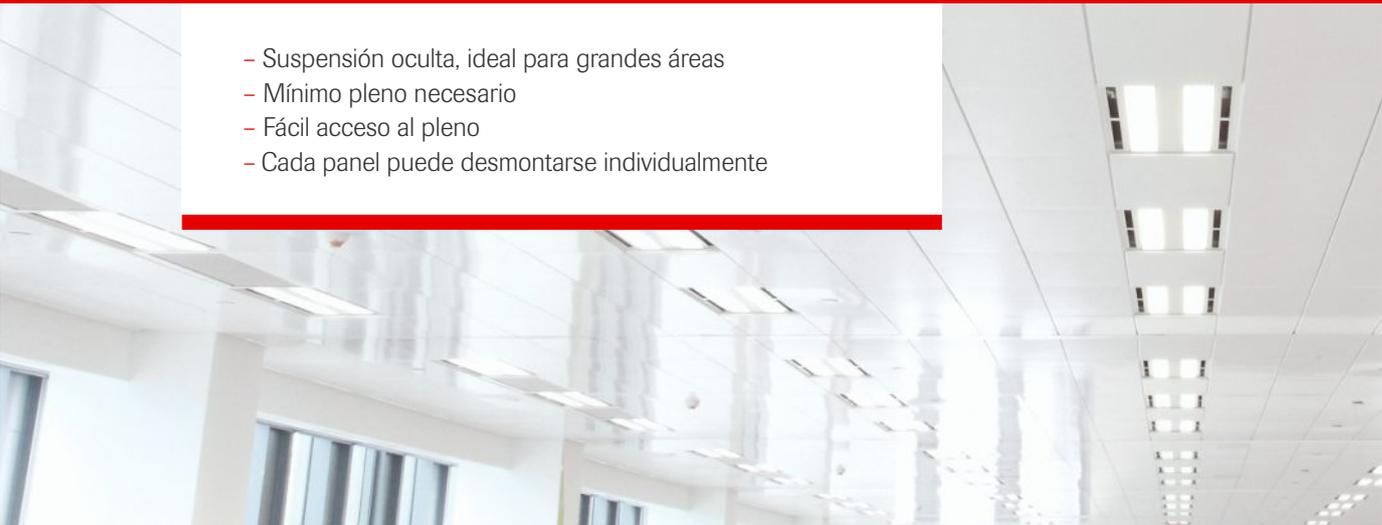

Información técnica

Material	Acero	Aluminio
Tamaño del módulo	largo máximo 3000 mm ancho máximo 1100 mm (área máxima 1,5 m ²)	largo máximo 3000 mm ancho máximo 1400 mm (área máxima 1,5 m ²)
Espesor	depende del tamaño	depende del tamaño
Perforaciones	sobre pedido	sobre pedido
Bordes	K 11s	K 11s
Color	blanco OWA, paleta RAL, texturas de madera	blanco OWA, paleta RAL, texturas de madera



Paleta RAL classic (213 colores)



YR 8046



YR 8084



CF 8027



Paleta RAL (52 tonos de gris)



CF 8016



YR 8052



CF 8034




CF 8039



YR 8118



CF 8002

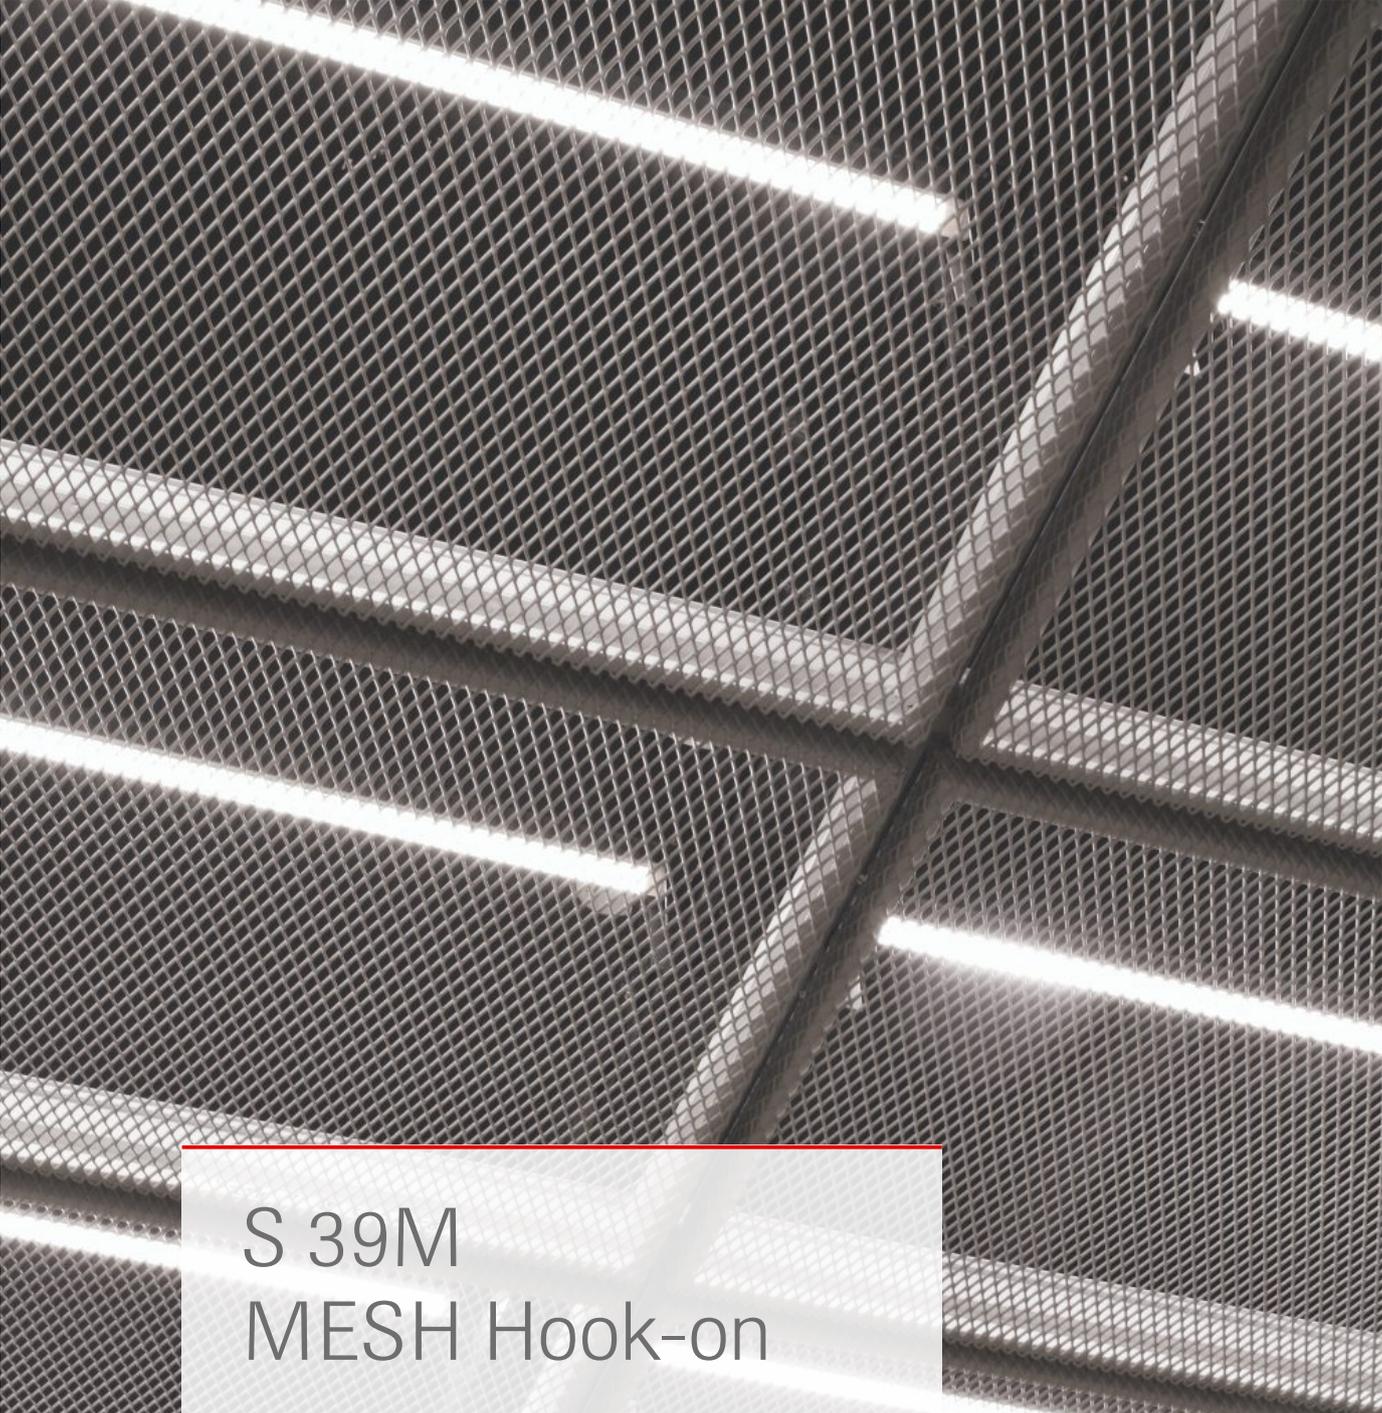


S 39M
MESH Hook-on

OWAtecta®


- Suspensión oculta, ideal para grandes áreas
- Mínimo pleno necesario
- Fácil acceso al pleno
- Cada panel puede desmontarse individualmente

Información técnica


Material	Acero	Aluminio
Tamaño del módulo	largo máximo 3000 mm ancho máximo 1100 mm (área máxima 1,5 m ²)	largo máximo 3000 mm ancho máximo 1400 mm (área máxima 1,5 m ²)
Espesor	depende del tamaño	depende del tamaño
Perforaciones	sobre pedido	sobre pedido
Bordes	K 11s	K 11s
Color	blanco OWA, paleta RAL	blanco OWA, paleta RAL

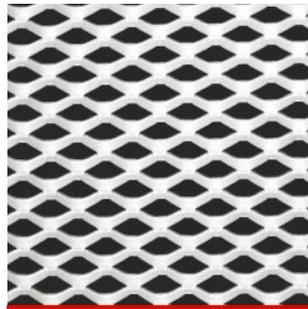

8 x 15 mm

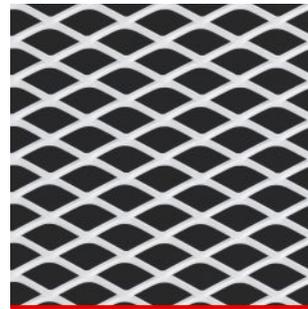

12 x 25 mm

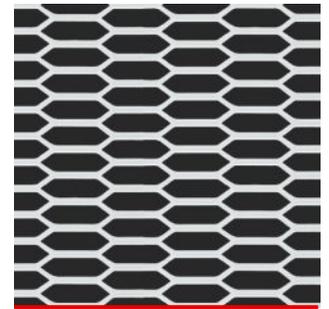

10 x 25 mm

S 45b OWAline


OWAtecta®

- Sistema de suspensión permite desmontaje completo
- Paneles fabricados en acero galvanizado o aluminio, proveen un acabado suave y duradero
- Cada panel puede desmontarse individualmente

Sistema S 45b

Información técnica


Material	Acero	Aluminio
Tamaño del módulo	610 x 610 mm	610 x 610 mm
Espesor	0.5 mm	0.8 mm
Perforaciones	L0, Rg2516, Rd1522, Rv3136, Rg0701	L0, Rg2516, Rd1820, Rg0901, Rg0701
Bordes	K 16	K 16
Color	blanco, gris, negro, paleta RAL, textura de madera	

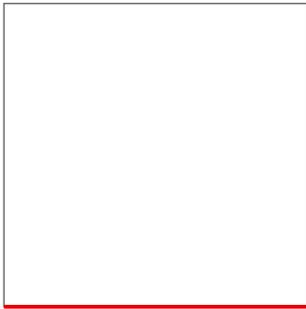

Gris




Gris

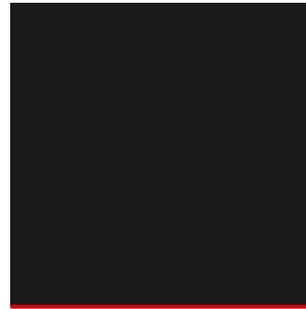

Negro



Paleta RAL classic (213 colores)

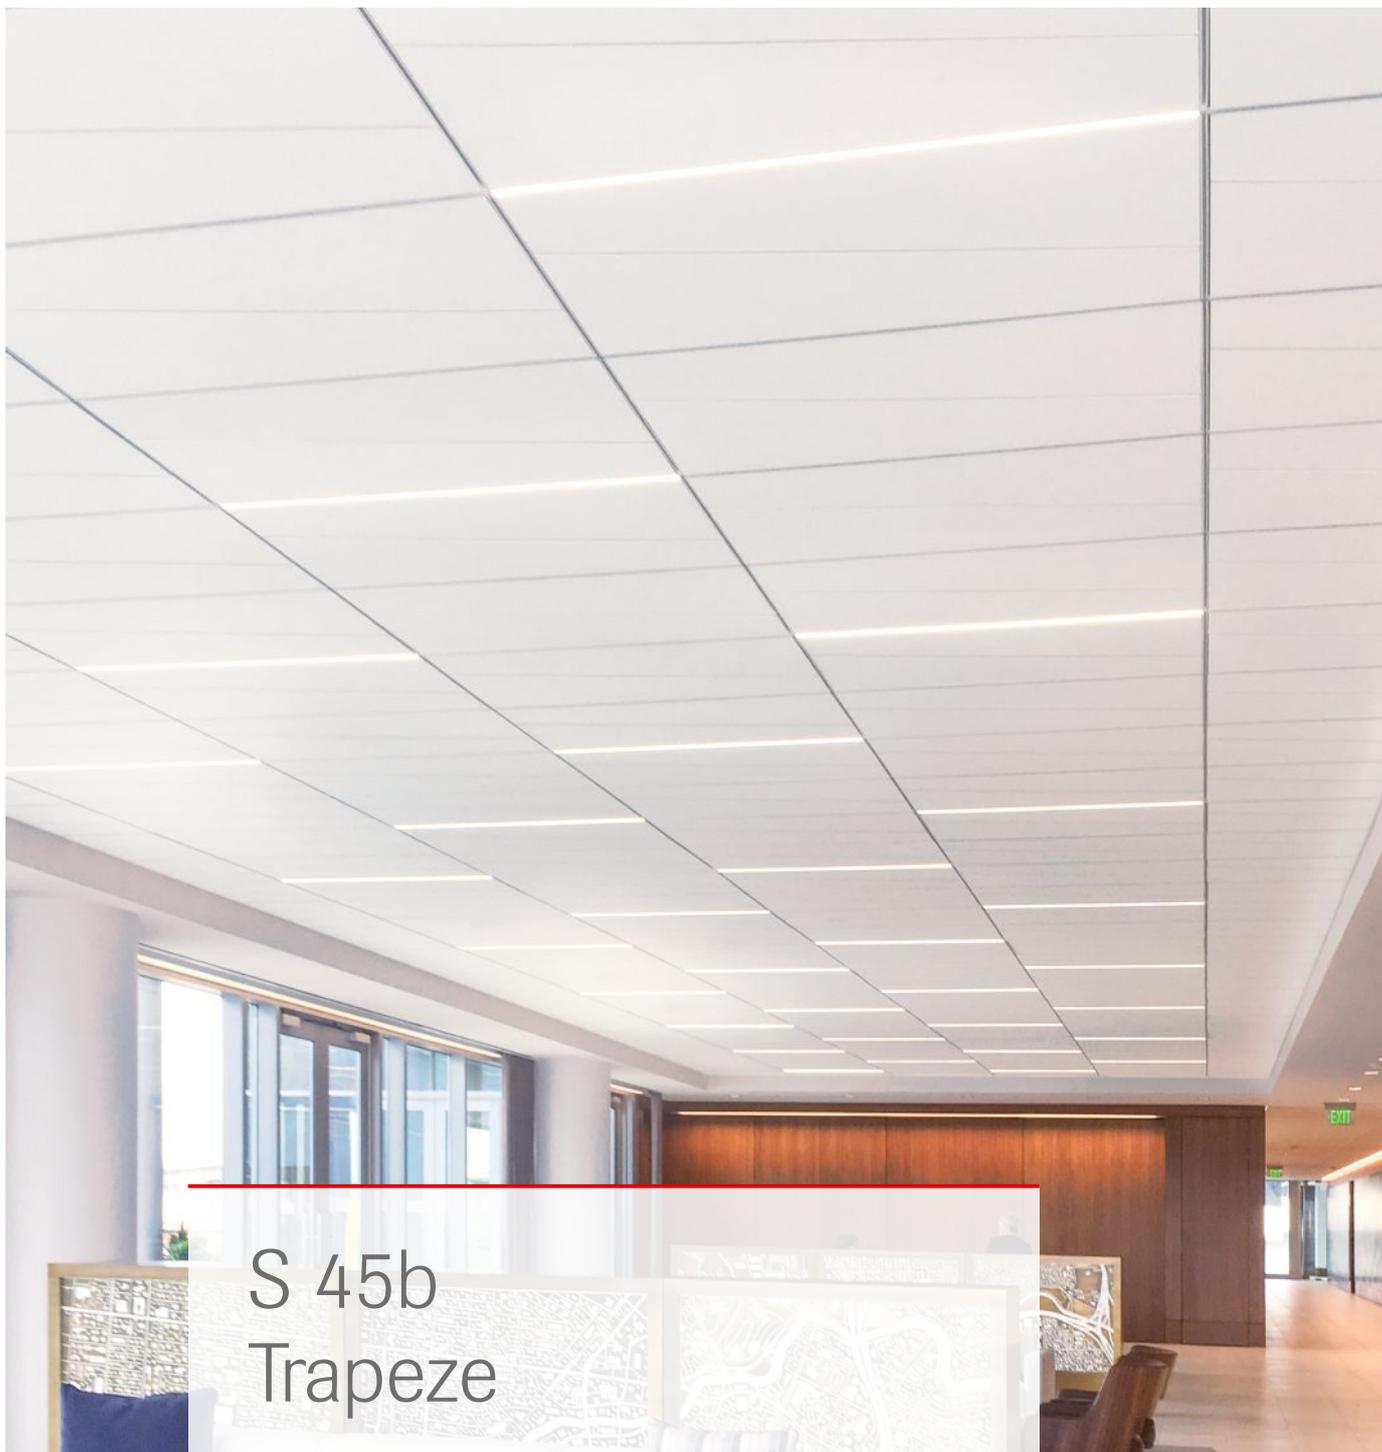

S 45b Trapeze


OWAtecta®

- Sistema de suspensión permite desmontaje completo
- Paneles fabricados en acero galvanizado o aluminio, proveen un acabado suave y duradero
- Cada panel puede desmontarse individualmente






Sistema S 45b Trapeze



S 45b Trapeze

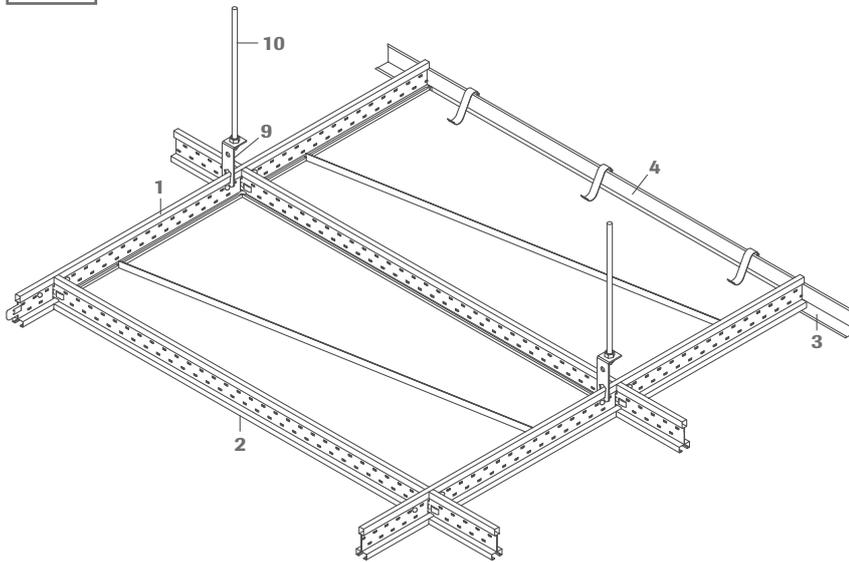

- 1 Tee principal, no. 3500
- 2 Tee secundaria larga, no. 3514
- 3 Ángulo perimetral, no. 50G
- 4 Clip de pared, no. 99009
- 5 Ángulo perimetral con línea de sombra, no. 50/15G
- 6 Clip de pared, no. 99010
- 7 Ángulo de pared F (aluminio), no. 50F
- 8 Clip para ángulo de pared F, no. 5220M
- 9 Colgante para espárrago, no. 49/15M
- 10 Espárrago con cuerda Ø6 mm (por cliente), cada 1220 mm

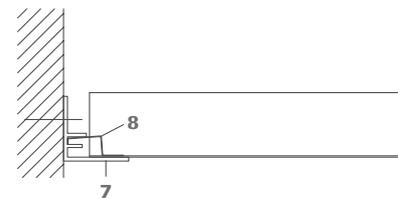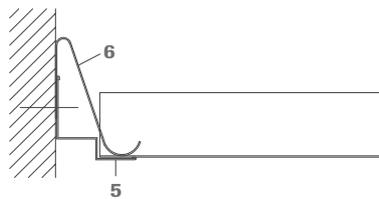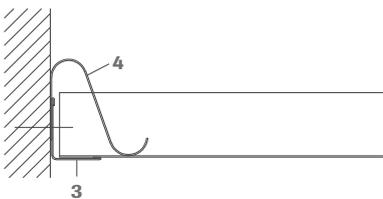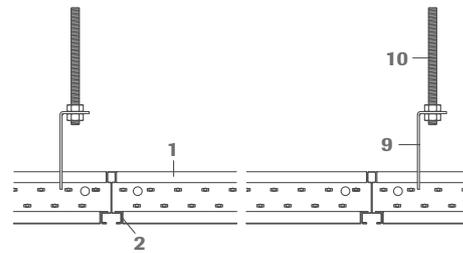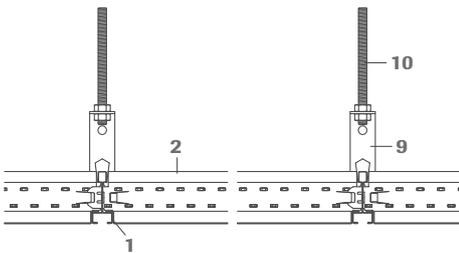


Información técnica

Material	Acero
Tamaño del módulo	1220 x 610 mm
Dimensiones	1220 x 400/200 mm
Espesor	0.6 mm
Perforaciones	L0 un-perforated, Rg0701
Bordes	K 16
Color	blanco OWA

Sistem S 49M






S 49M Plafón de rejilla

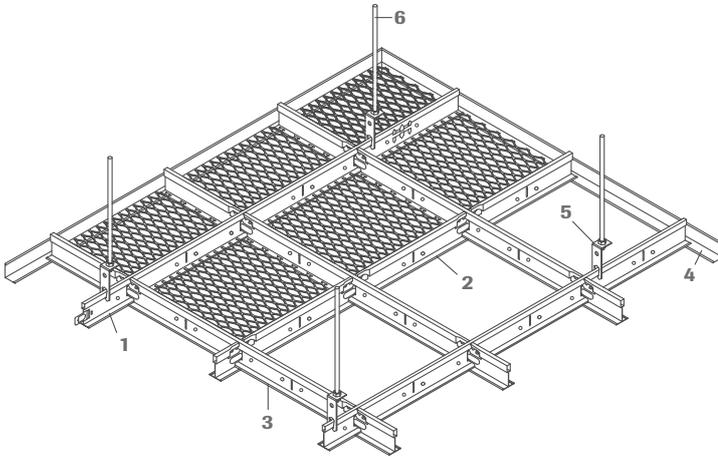


- 1 Tee principal, no. 45/cliq-24-MR/Deco-38A
- 2 Tee secundaria corta, no. 46/cliq-24-CT/Deco-25A
- 3 Tee secundaria larga, no. 47/cliq-24-CT/Deco-25A
- 4 Ángulo perimetral (acero), no. 50G
- 5 Colgante para espárrago, no. 49/15M
- 6 Espárrago con cuerda, Ø 6 mm (por cliente) cada 1220 mm

Perímetro en pared:

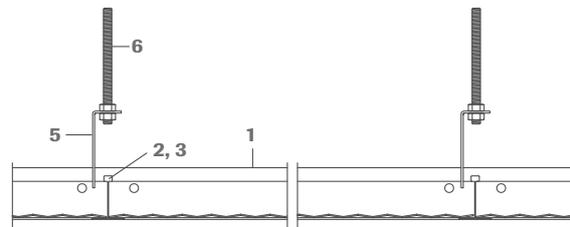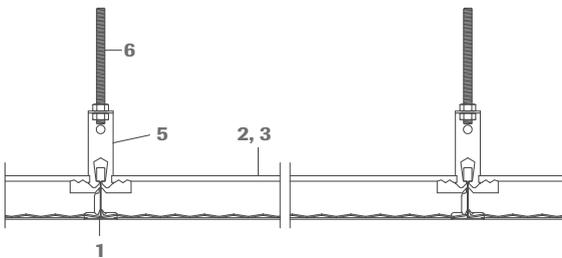


Información técnica


Material	Acero	Aluminio
Tamaño del módulo	610 x 610 mm, 610 x 1220 mm	610 x 610 mm, 610 x 1220 mm
Espesor	1.5 mm	1.5 mm
Tamaño de la rejilla	8 x 15 mm	8 x 15 mm
Forma de la rejilla	diamante	diamante
Área abierta	54 %	54 %
Available edges	orilla recortada	orilla recortada
Color	blanco OWA, RAL 9006	blanco OWA, RAL 9006

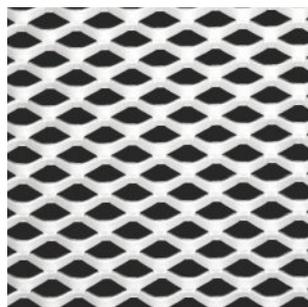

8 x 15 mm

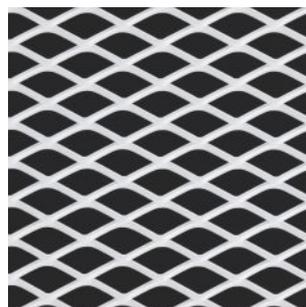


12 x 25 mm

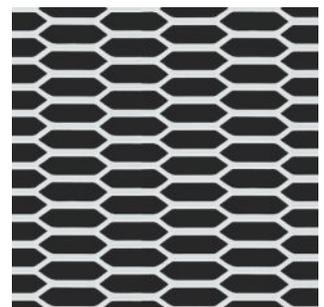

10 x 25 mm


Perforaciones en aluminio

 $\pm_w = 0.05$ | NRC = 0.05




L0 no-perforado

 $\pm_w = 0.55$ | NRC = 0.55

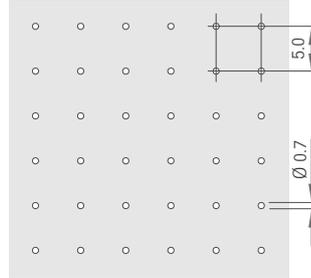


Rg0701
 $\varnothing = 0.7$ mm
1 % área abierta

 $\pm_w = 0.65$ | NRC = 0.60

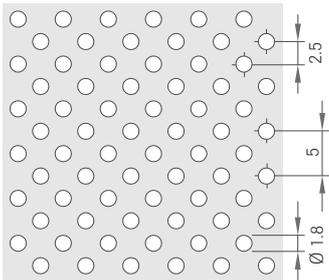


Rd1820
 $\varnothing = 1.8$ mm
20 % área abierta

 $\pm_w = 0.80$ | NRC = 0.75

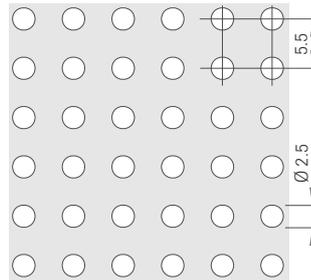

Rg2516
 $\varnothing = 2.5$ mm
16 % área abierta

 $\pm_w = 0.60$ | NRC = 0.60

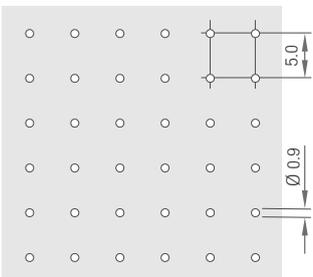

Rg0901
 $\varnothing = 0.9$ mm
1 % área abierta


Perforaciones en acero

 $\pm_w = 0.05$ | NRC = 0.05




L0 no-perforado

 $\pm_w = 0.55$ | NRC = 0.55

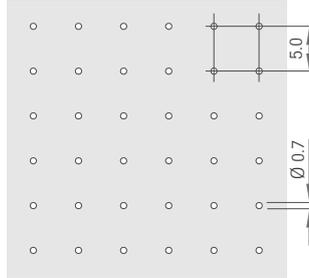


Rg0701
 $\varnothing = 0.7$ mm
1 % área abierta

 $\pm_w = 0.70$ | NRC = 0.70

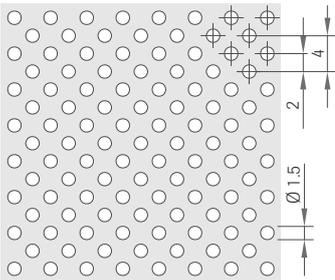


Rd1522
 $\varnothing = 1.5$ mm
22 % área abierta

 $\pm_w = 0.80$ | NRC = 0.75

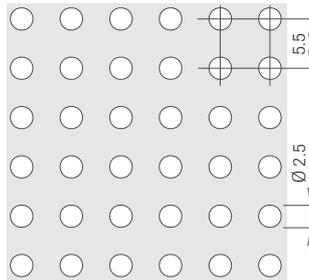

Rg2516
 $\varnothing = 2.5$ mm
16 % área abierta

 $\pm_w = 0.80$ | NRC = 0.80

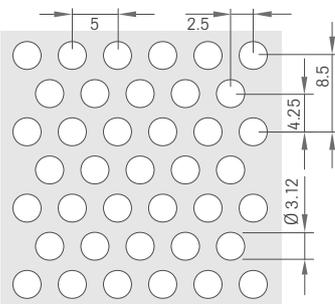

Rv3136
 $\varnothing = 3.12$ mm
36 % área abierta

OWA

hola@owamexico.com

M. +52 81 1288 1179

Juan Vázquez de Mella 481

Piso 1, Polanco C.P. 11510, CDMX